

## Nappa II

| vollnarbig, *full grain*

| Audi, Lamborghini, VW, Bentley



## Nappa für Audi




1602 samtblau



1668 sternsilber



1614 vanille

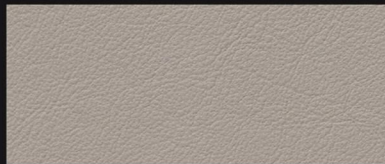


1372 ecru




1664 lichtgrau



1653 mokassin

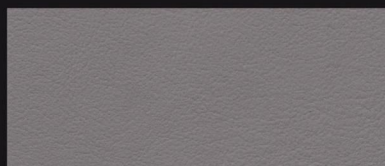

1608 hellgrau/platin hell

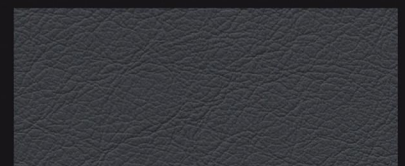


1667 steppe



1666 mustangbraun



1606 nougatbraun

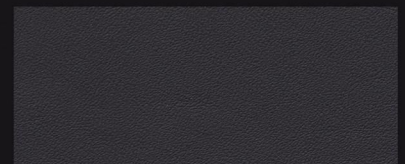


1607 soul/schwarz




1665 magmarot


## Valcona für Audi

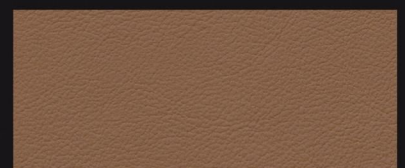


1659 amarettobraun

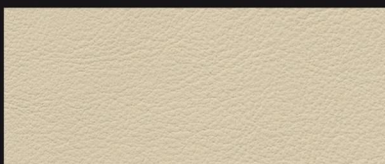


1661 cremebeige/sahne

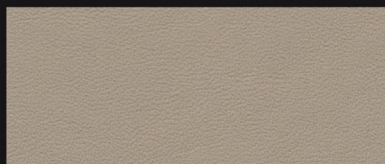

1660 beige/torrone

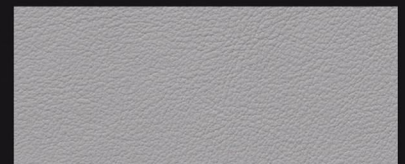


1662 silber

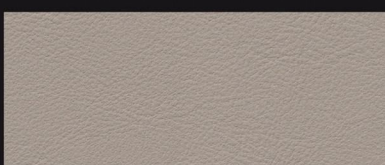

1663 kardamombeige



1658 anis

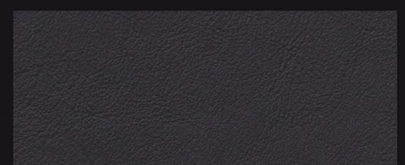

1613 soul/schwarz




# Nappa für Lamborghini



1922 giallo taurus



1908 bianco polar

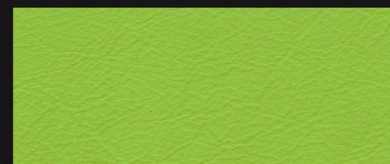


1906 verde ulysses



1905 verde sagitta




1904 arancia leonis

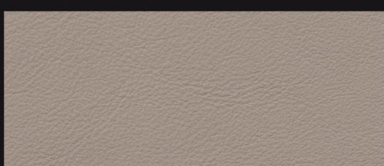

1910 beige myron




1921 blue delphinus

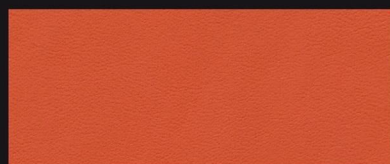

1903 arancia mira



1920 cuoio olympus

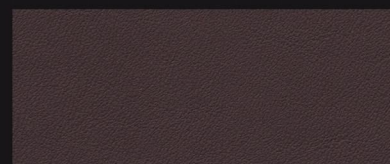


1923 marrone janus



1907 rosso centaurus




1909 rosso mysia

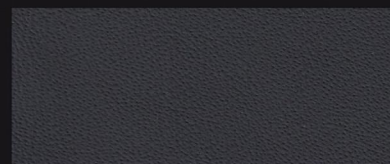


1927 nero perseus

## Nappa für VW

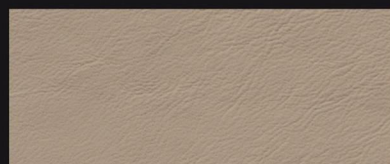


1156 hellbeige/champignon

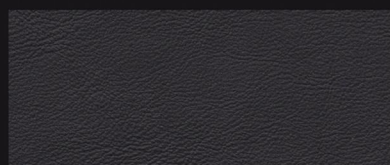


1807 black

## Lenkradleder

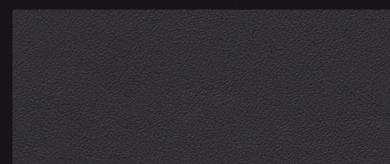

1652 schwarz chromfrei

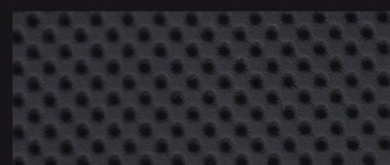

1652RT5 schwarz chromfrei  
Blindprägung




# Nappa für Bentley




4006 linen




4007 new market tan

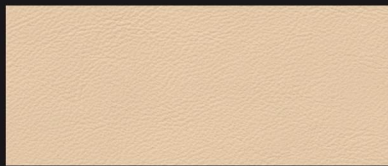


4439 barley

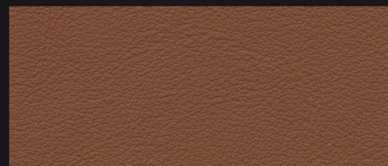


4008 dark bourbon

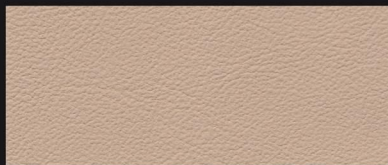

4552 oatmeal

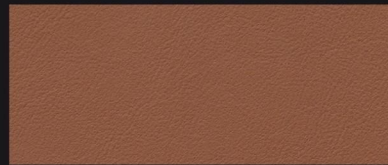


4004 saddle

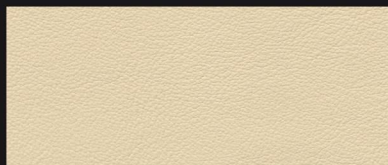


1620 magnolia



3171 hotspur

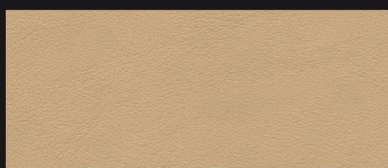

4002 saffron/safran

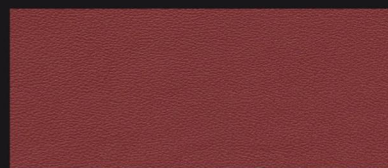


4005 fireglow



4208 fawn



4003 burnt oak

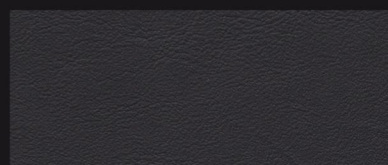

4001 beluga black

<b>Technische Werte/ technical specifications</b>	<b>Meßmethode/ test methods</b>	<b>Werte/ values</b>
Stärke/ <i>strength</i>	DIN 53326	1,0 mm - 1,4 mm
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	DIN 53327	620 - 980 g/qm
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i> Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	DIN 53328 Probekörper 2/ <i>specimen 2</i> Probekörper 2/ <i>specimen 2</i>	> 120 N 35 - 70 %
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	DIN 53329/A   DIN 53329/B	> 25 N   > 20 N
Dauerknickverhalten/ <i>flexion</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	DIN 53351	20.000 Knickungen/ <i>flexes</i> : keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung/ <i>no cracks at 6 times magnifying</i>
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ <i>flexion after aging 1 period</i>		10.000 Knickungen/ <i>flexes</i> : keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung/ <i>no cracks at 6 times magnifying</i>
Wasserdampfdurchlässigkeit/ <i>water vapour permeability</i>	DIN 53333	1,0 mg/qcm
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	DIN EN ISO 11640	4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class
Schweißlösung/ <i>sweat</i>		4 - 5 Note/class
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>		3,5 N/cm
Heißlichtechtheit/ <i>hotlight fastness</i>	DIN 75202	5 - 7 Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	FMVSS 302	< 100 mm/min
Geruchsprüfung/ <i>smelling test</i>	VDA 270 C3	< 3 Note/class

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*



Hans Reinke  
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20      Tel. +49 40 39 10 68-0  
22549 Hamburg      Fax +49 40 39 10 68-29  
info@hans-reinke.com      www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2      Tel. +31 13 505 67 02  
5081 NT Hilvarenbeek      Fax +31 13 505 30 73  
Netherlands      info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND & AUSTRIA



Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstraße 42      Tel. +41 34 402 50 05  
CH-6162      Fax +41 34 402 55 53  
Entlebuch      info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński      Tel. +48 42 288 10 10  
93-490 Łódź      Mob.+48 513 014 610  
Pabianicka 119/131      jakub@ponczynski.com